

SmartView Duo



SmartView Duo est muni de deux grands écrans LCD de 8 pouces et prend en charge les formats vidéo SDI SD, HD et 3Gb/s, le tout au format rack. SmartView Duo est l'outil idéal pour le monitoring en post-production mais aussi pour le monitoring broadcast ou d'événements en direct. Afin de faciliter sa configuration, les écrans sont réglables à distance via la connexion Ethernet. SmartView Duo vous offre désormais la possibilité d'effectuer du monitoring SDI où bon vous semble !

€549

Connexions

Entrée vidéo SDI

Bascule automatiquement entre les formats SD, HD and 3G-SDI. Sortie resynchronisée en boucle.

Prise en charge multi rate

Détection automatique d'entrées 2K, HD ou de définition standard.

Ethernet


10/100 BaseT avec boucle itérative.

Mises à jour et configuration

Via USB 2.0 grande vitesse (480 Mb/s)

Tally

Connecteur 9 broches de type D

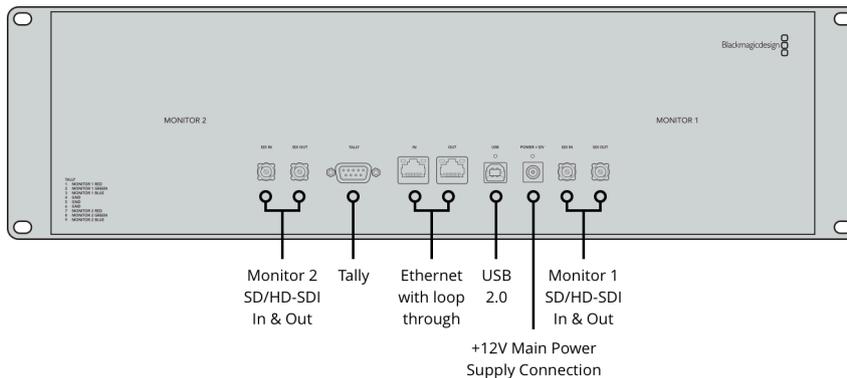

Normes

SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Niveau B et SMPTE 425M.

Espace colorimétrique SDI

REC 601, REC 709

Échantillonnage vidéo

4:2:2 et 4:4:4

Commutation automatique SDI

Sélection automatique entre SD, HD et 3 Gb/s SDI.

Prise en charge du format SDI

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080PsF50, 1080PsF59.94, 1080PsF60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Prise en charge du format 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI
25p
2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 29.97p, 2K DCI 30p, 2K DCI 50p, 2K DCI 59.94p, 2K DCI 60p

Logiciel**Mise à jour du logiciel interne**

Via le logiciel de mise à jour inclus.

Logiciel SmartView Utility

Via USB ou Ethernet.

Systèmes d'exploitation

Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur ou une
version ultérieure.



Windows 10 en 64 bits.

Écran**Élément d'affichage**

Matrice active LCD TFT.

Réponse

< 15 ms

Profondeur de couleurs

16,7 millions de couleurs.

Résolution d'affichage

800 x 480 pixels

Rapport de contraste

Généralement 500:1

Orientation de l'affichage

Les affichages peuvent être retournés
pour un angle de vue optimal.

Alimentation requise**Alimentation**

Alimentation universelle 12V avec
adaptateurs de prises pour tous les
pays.

Consommation d'énergie

< 20 Watts

Fonctionnement électrique

12V - 15V

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température d'utilisation

0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage

-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative

0% à 90% sans condensation

Inclus

SmartView Duo

Source d'alimentation

Pack de bienvenue avec un QR code pour télécharger le logiciel.

Garantie

Garantie fabricant limitée à 1 ans.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2025, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design